


Ho 229 V3

機体例
Example **A**
Ho 229 A-0, JG301,
German mainland,
Sep.1945

! ここでのデカールは、「No.8 1/32 ホルテン Ho 229」
のデカールシートから使用する。
Use the decals from the "No.8 1/32 Horten
Ho 229" decal sheet.

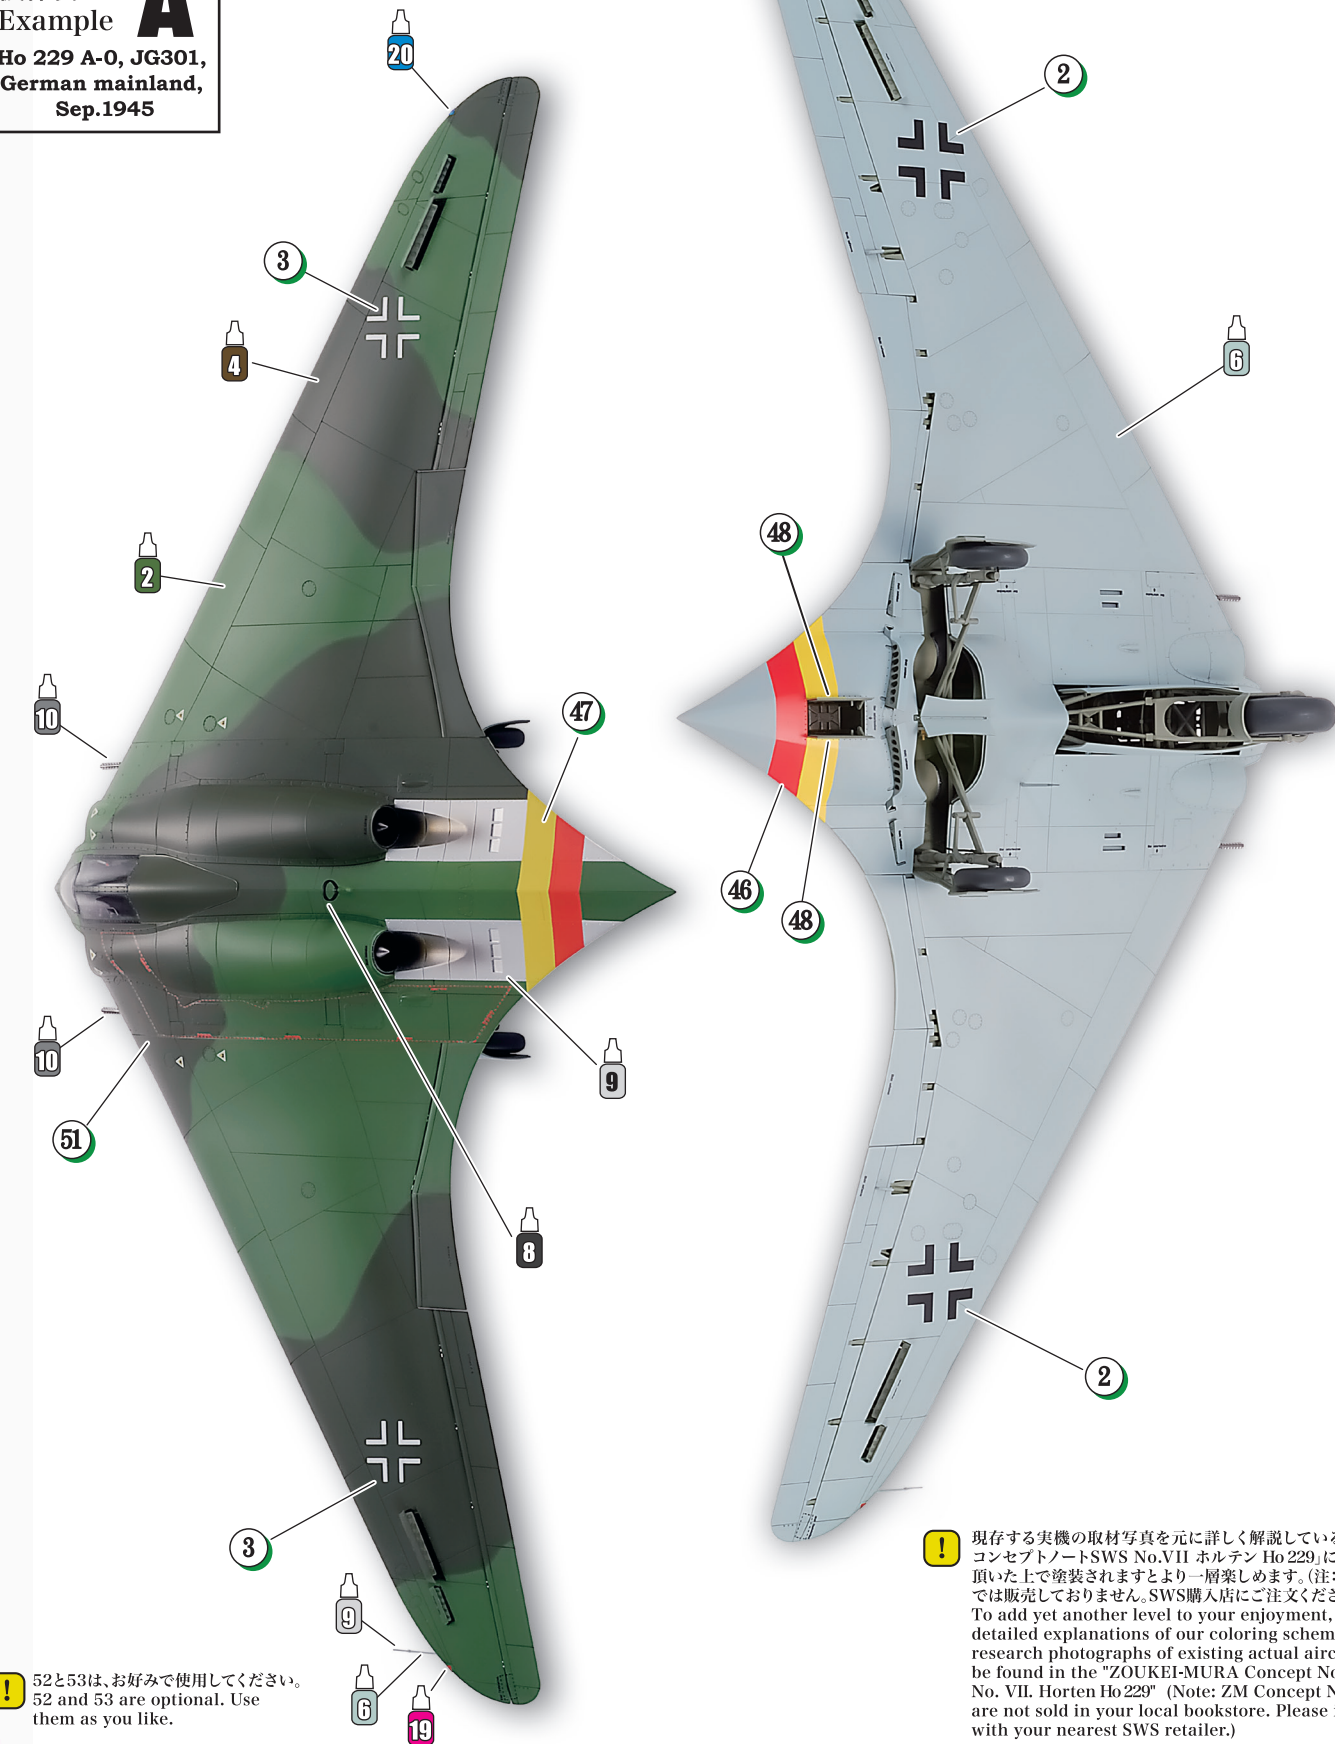


! 52と53は、お好みで使用してください。
52 and 53 are optional. Use
them as you like.

! 現存する実機の取材写真を元に詳しく解説している「造形村
コンセプトノートSWS No.VII ホルテン Ho 229」にてご確認
頂いた上で塗装されますとより一層楽しめます。(注:一般書店
では販売しておりません。SWS購入店にご注文ください。)
To add yet another level to your enjoyment,
detailed explanations of our coloring schemes using
research photographs of existing actual aircraft can
be found in the "ZOUKEI-MURA Concept Note SWS
No. VII. Horten Ho 229" (Note: ZM Concept Notes
are not sold in your local bookstore. Please inquire
with your nearest SWS retailer.)

Ho 229 V3

機体例
Example **B**
Ho 229 A-0, White14,
ISS I./ JV44,
German mainland,
Oct.1945

! ここでのデカールは、「No.8 1/32 ホルテン Ho 229」のデカールシートから使用する。
Use the decals from the "No.8 1/32 Horten Ho 229" decal sheet.

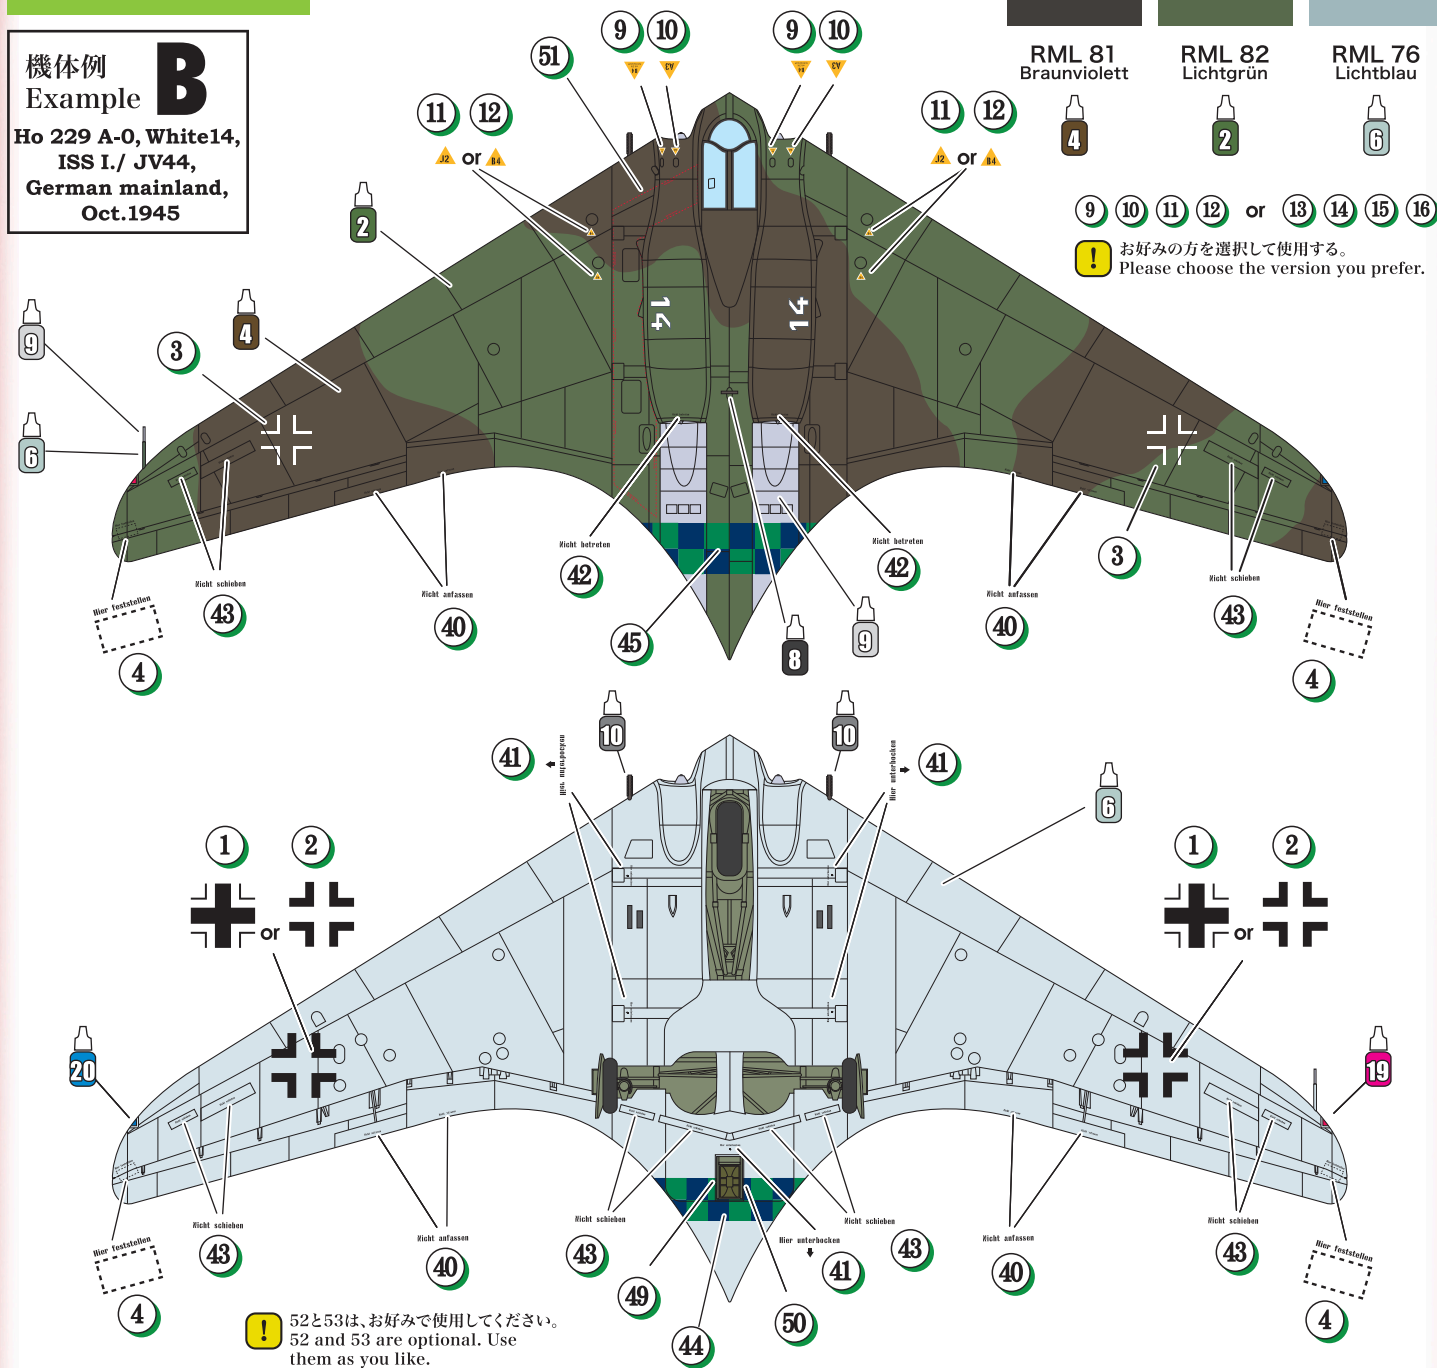

! 52と53は、お好みで使用してください。
52 and 53 are optional. Use
them as you like.

デカールの貼り方 / How to Attach Decals

1. 貼り付ける部分のデカールをハサミなどで台紙ごと切り出す。余白は大きめに切り落とす。
Cut out the decal part you plan to attach using scissors or similar. Roughly remove the excess white area.
2. 底の浅いパレットなどに水を張り、使用するデカールを10秒ほど浸す。この時、表面全てが水に浸かるように注意。
Fill a shallow palette or bowl with water, and soak the decal for about 10 seconds. Make certain the entire decal is immersed in the water during this time.
3. 水から取り出したデカールを、貼り付ける位置に持っていき、台紙からスライドさせるようにして貼り付ける。
Remove the decal from water and move it to the place you intend to attach it. Attach it by sliding it carefully off the backing.
4. ピンセットなどで向きを調節してから、キレイな布や綿棒などで気泡を押し出し、水分を拭き取り、乾燥させれば終了。
Adjust the positioning using tweezers, and use a clean cloth or cotton swab to smooth out any air bubbles and remove excess water. Once it has dried you have finished.

マスキングシール 使用方法 / How to Use the Masking Seals

- キャノピーを塗装する際に使用すること。
* Use these when painting the canopy.

1. ガラス面の形状に合わせて貼り付ける。
Apply the masks to match the shape of the glass.
2. 裏面も養生テープでマスキングする。
Cover the reverse side with masking tape as well.
3. 機体色を塗装してマスキングを剥がす。
Paint with the fuselage color, and then remove the masks.

Q-1は、⑧⑨を形状に合わせて貼り付けてから、⑥⑦を内側に貼る。Please apply masks 8 & 9 first to part Q-1 by matching the shapes and then attach masks 6 & 7 to the inside.

⑤⑥⑦は、内側に貼って使用する。Please apply ⑤⑥⑦ to the inner side.

マスキングシールを貼った後に、外側の上部フレーム部分と後部、内側のフレーム部分を塗装する。After applying the masking seals, paint the upper frame part of the outer surface, as well as the rear and inner side of the frame.