


### 3-4. R 主脚 Main Landing Gear

主脚タイヤを2セット組み立てる。  
Assemble two main landing gear tires.

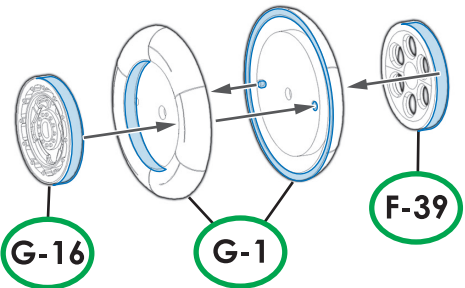


滑なしの主脚タイヤを選択する。  
Use the smooth main  
landing gear wheels.

実機におけるパーツ名  
Name of the parts implemented in  
the actual aircraft.



- G-1 主脚タイヤ(滑なし)  
Main Landing Gear Tires (Smooth)
- G-16 F-39  
ホイール  
Wheel
- G-25 G-26  
シザーリンク  
Scissor Links
- F-30 主脚柱(右側)  
Main Landing Gear (Right)
- F-29 主脚柱(左側)  
Main Landing Gear (Left)
- G-12 ブレーキパイプ(右側)  
Brake Pipe (Right)
- G-11 ブレーキパイプ(左側)  
Brake Pipe (Left)

各パーツ接着位置  
Parts configuration after assembly.

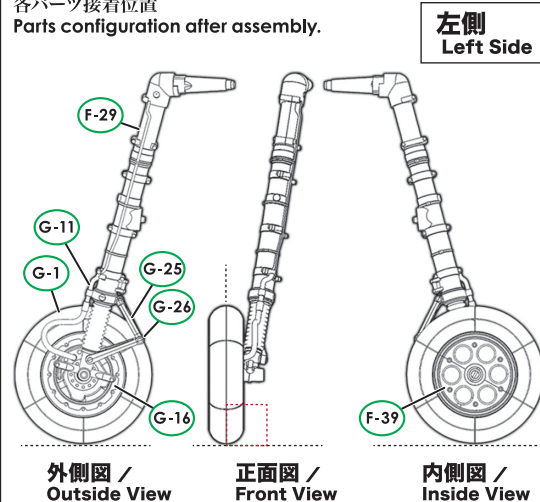

右側  
Right Side

左側  
Left Side

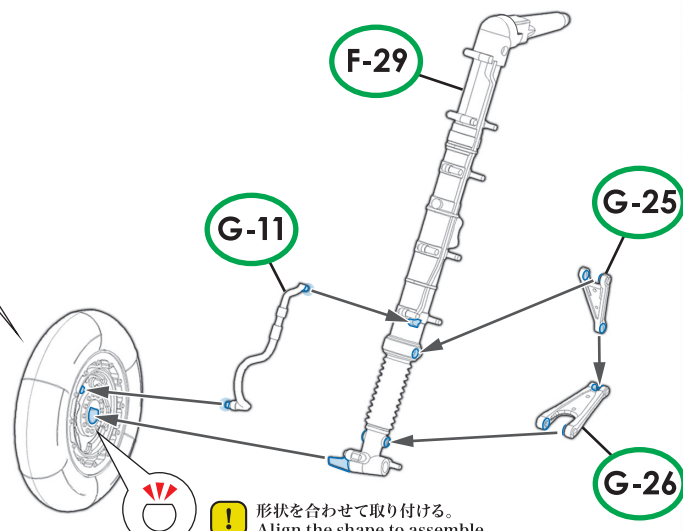
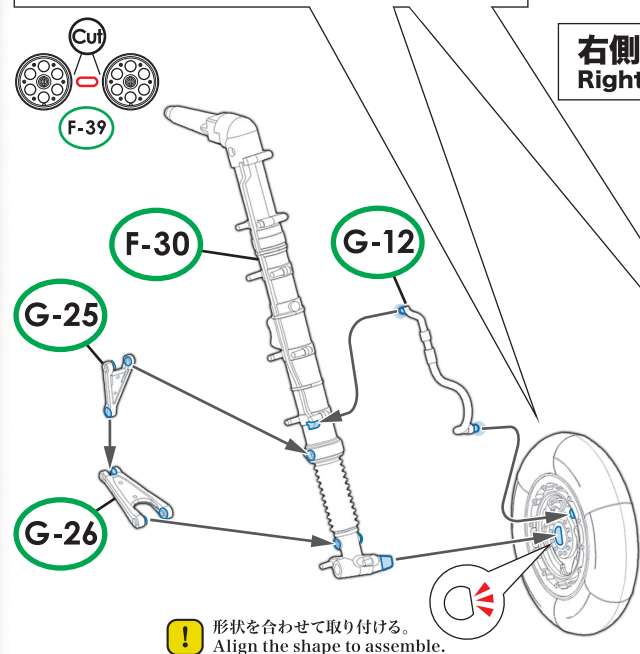


### 3-4. S 主脚と主脚カバー Main Landing Gear and Main Landing Gear Door


①②③の順に取り付ける。  
Fit ①②③ in order.

右側  
Right Side

左側  
Left Side

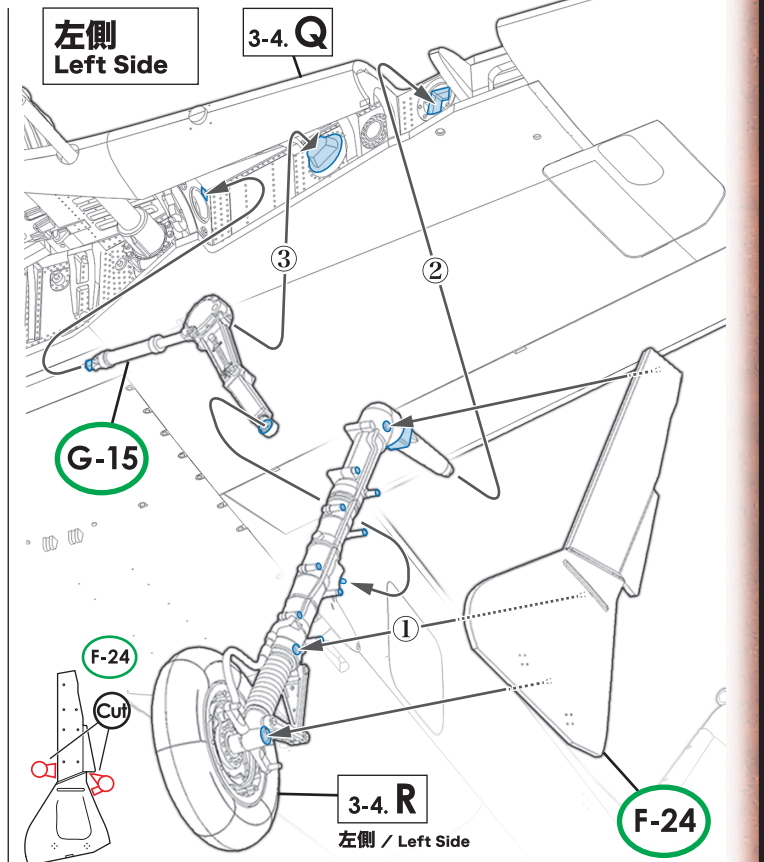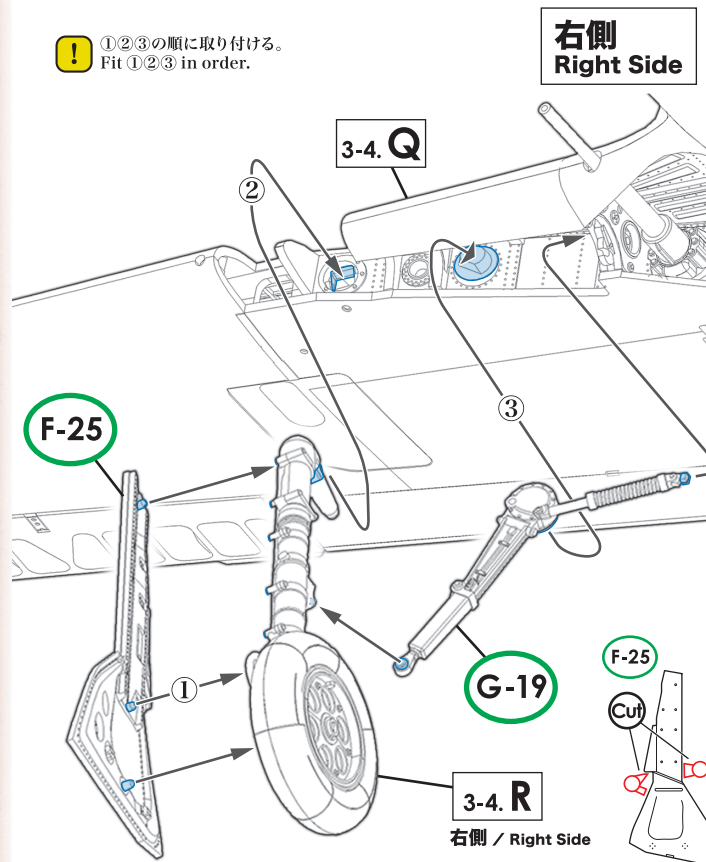

左側取り付け部分 拡大図  
Enlarged image of the left landing gear.

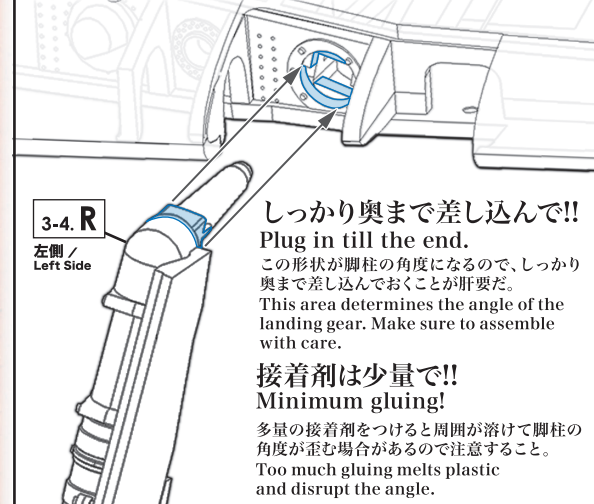


仮組みを行う!!  
Test fit!!

G-15, G-19を接着せずに合わせる仮組みを行い、歪みがないことを確認する。歪んだままだと脚柱ごと歪むおそれがあるので、矯正してから組み立てる。  
Test fit G-15 and G-19 without gluing. Make sure they are not warped. Straighten if needed before assembling, otherwise the entire legs might get warped.

接着後は触らない!!  
Do not touch after gluing.

接着後は触れたり接地しないように固定して、24時間以上乾燥させる。After applying the glue leave the model in place and do not touch it until the glue is set.



各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.

